

SUOJAA SATOSI – PEITÄ AUMAT

AUMAPAIKAT:

- Päisteet
 - juuri nostetulle päisteelle
 - lohkoa kiertävälle viljasängelle/ nurmelle
- Viereinen lohko

HUOM!

Kova pohja Ei sovi puhdistuskuormaimelle.

Aumapaikan oltava kantavan tien varrella.

AUMATTAVA JUURIKAS:

- + Terve
- + Hyvin listitty
- + Mahdollisimman puhdas
- + Korkea sokeripitoisuus (lajikevalinta)
- Ei pakkasvaurioita
- Ei naattia
- Pahoin kolhiintuneet juurikkaat
- Sairaat juurikkaat (esim. Rhizoctonia)



AUMAN PEITEMATERIAALIT

Hengittävät materiaalit; auman ilmanvaihto toimii


- TopTex (Sucrokselta saatavilla: 9,8m x 25m / 12,4m x 35m / 14,5m x 25m)
- Olki / Turve (lastattaessa itsekulkevan puhdistuskuormaimen kautta)

Ei hengittävät materiaalit; auma tarvitsee tuuletuksen, jotta kosteus pääsee pois

- Skottipeite
- Aumamuovi
- Pressu

AUMAN LÄMPÖTILA

- Auman keskiosan optimilämpötila on $+2^{\circ} - +5^{\circ}$
- Jos auman sisällä lämpötila nousee yli $+10^{\circ}$, aumaa on tuuletettava
 - Seuraa auman lämpötilaa esim. laittamalla putki auman keskelle ja putkeen lämpömittari
- Viimeistään pakkasten uhatessa aumat on peitettävä, mutta aumaa on hyvä suojata myös sateelta (jotta auma kuivuu) ja kovalta kylmältä pohjoistuulelta (jottei auma jäädy)

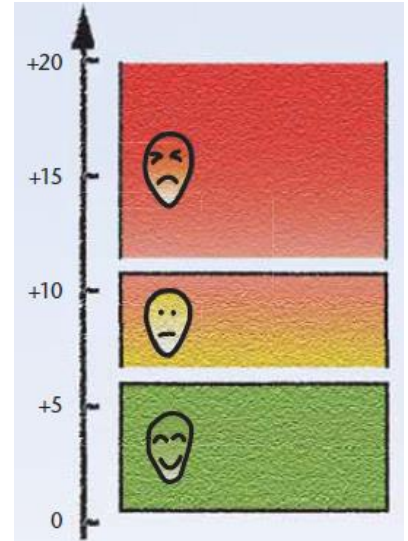

MILLOIN PEITTÄÄ AUMA – LÄMPÖTILAN VAIKUTUS

